



Andere Verwendungsmöglichkeiten und Add-ons:


Makroarm (M-4): Verwenden Sie das M-4-Modul für zusätzliche Vielseitigkeit bei der Blitzpositionierung. Dies ist besonders in schwierigen Situationen nützlich, beispielsweise beim Schießen aus einem Versteck.

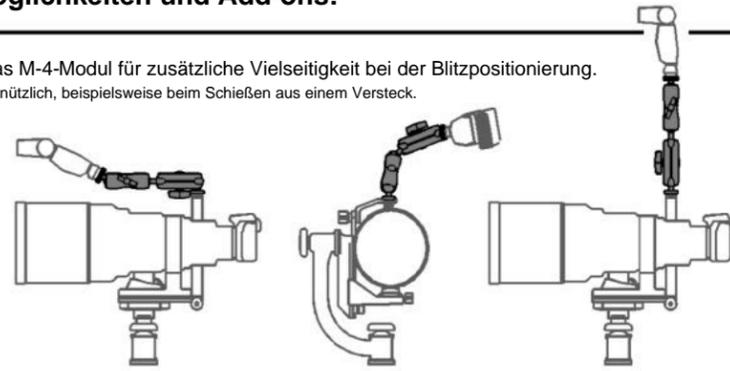


Makro-Blitzhalterung (F-2): Der Makroarm (M-4) kann auch zum direkten Anschluss an den Schnellwechselarm (M-1) verwendet werden. Dies wird häufig bei Makroanwendungen oder bei kleinen Kameras und Objektiven verwendet, bei denen das aufrechte Modul nicht erforderlich ist.

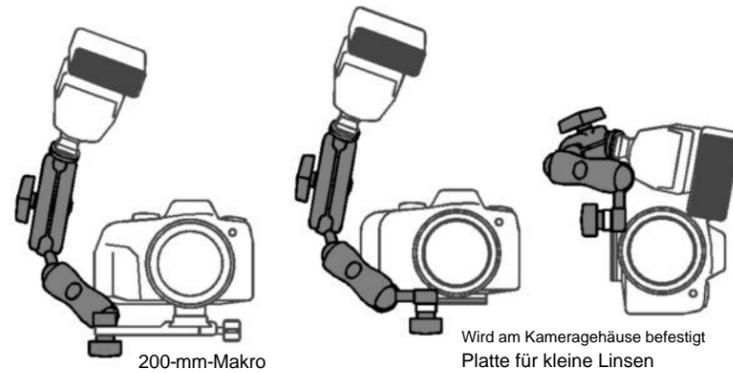

M-6 Verlängerungsmodul: Dieses Modul erweitert die Höhe Ihres Blitzes um bis zu 12,7 cm und reduziert so rote Augen oder „Stahlaugen“ bei Personen oder Tieren. Für mehr Verlängerung können Sie bis zu drei Verlängerungsmodule übereinander stapeln, um die gewünschte Höhe zu erreichen.

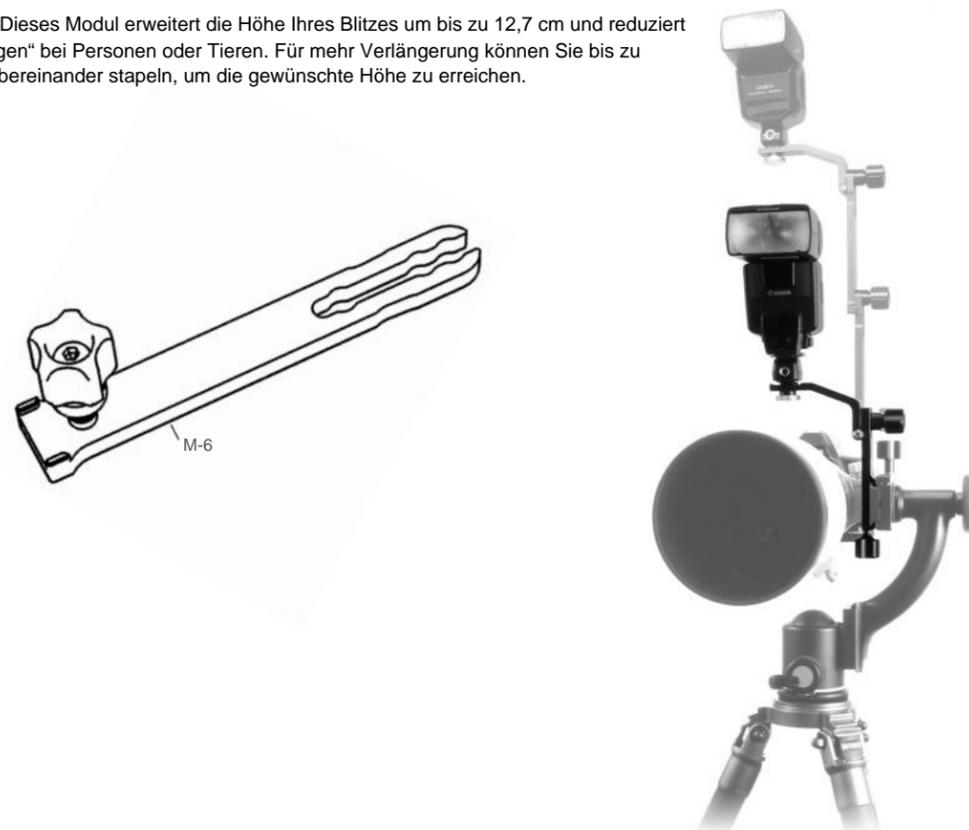


Vielen Dank für Ihr Interesse an Wimberley-Produkten. Bei Fragen oder Anmerkungen kontaktieren Sie uns gerne.

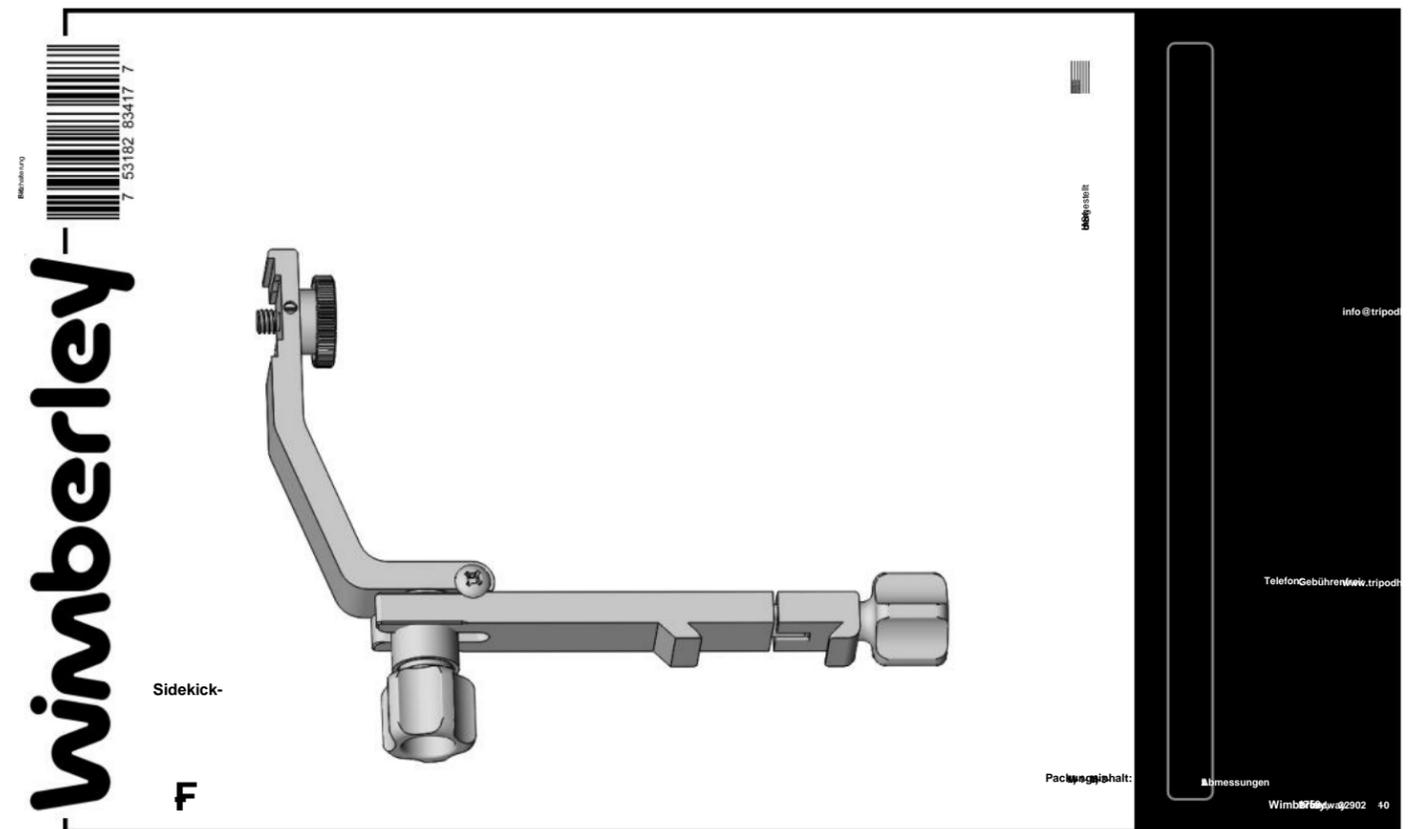

Anbringen der Halterung an einem Objektiv:

Die F-6-Halterung wird mit einer speziellen schmalen, flachen Schnellspannklemme an Ihrer Arca-Swiss-Platte befestigt. Dadurch entfallen lose Schrauben und Werkzeuge. Die Klemme am unteren Modul (M-1) kann an der Unterseite einer Arca-Swiss-Platte befestigt werden. Alternativ kann die M-1 bei Bedarf umgedreht und oben auf der Platte befestigt werden. (Erfordert eine Doppelschwalbenschwanzplatte)

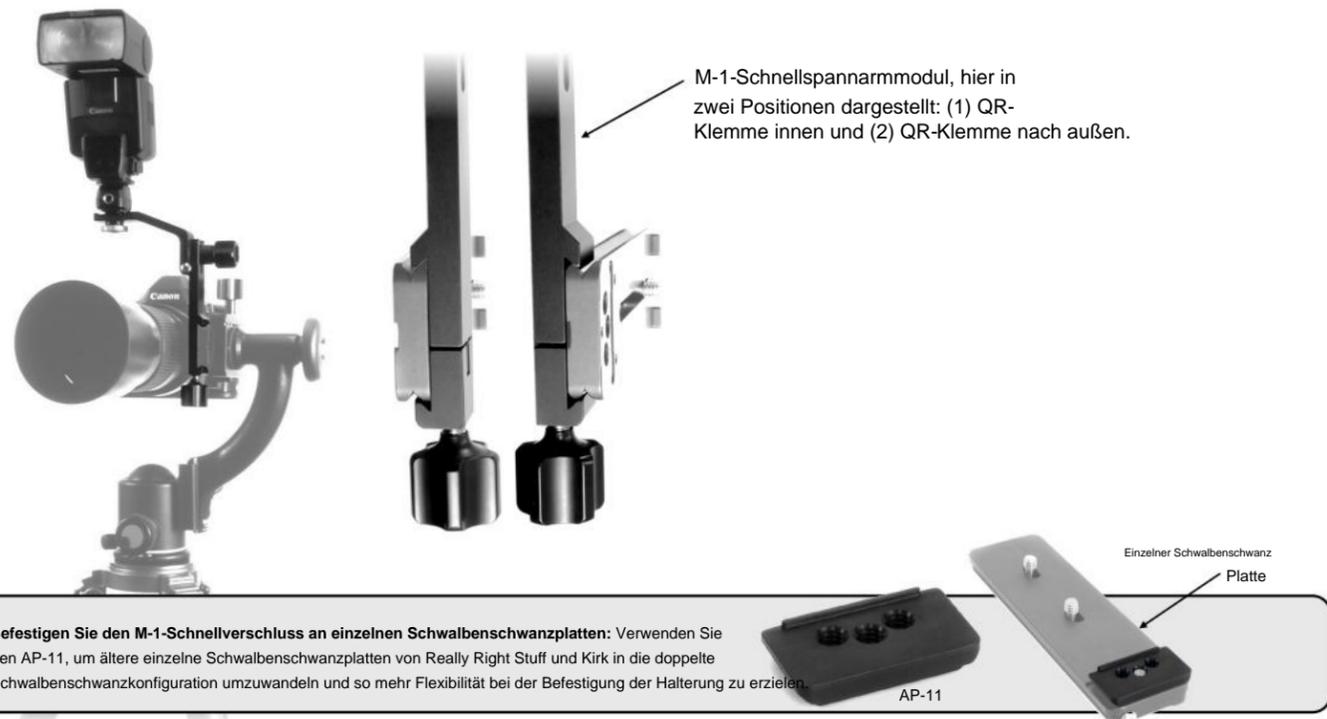


Anbringen Ihres Blitzgeräts:

Wimberley Blitzhalterungen verfügen über eine 1/4"-20-Rändelschraube zur Befestigung an einem externen Blitzschuhkabel oder einem Blitzschuhadapter wie dem Wimberley AP-7. Wir verkaufen keine Blitzkabel. Bitte beachten Sie beim Kauf von Blitzkabeln die Empfehlungen Ihrer Kamera und Ihres Blitzgeräts, um eine einwandfreie Signalübertragung zu gewährleisten.




Kompatibilitätshinweis zu Nikon SC-29:

Für das Nikon SC-29-Kabel ist die Verwendung unseres FA-11-Blitzkabeladapters (separat erhältlich) erforderlich, um das Kabel fest an der Halterung zu befestigen, da der Kabelmontagefuß etwas zu breit ist, um richtig in den Schlitz am Blitzarm zu passen.

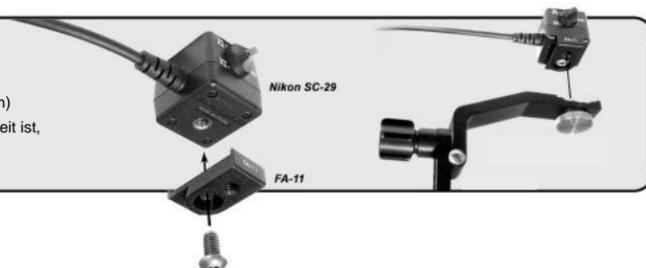


Positionieren Sie Ihren Blitz:

Das modulare Blitzhalterungssystem ermöglicht die einfache Demontage der Halterungen zur praktischen Aufbewahrung. Die Größe der Halterung lässt sich mithilfe der Schlitze des aufrechten Moduls an Objektive unterschiedlicher Größe anpassen, um die Höhe des Blitzgeräts zu vergrößern oder zu verkleinern. Drehen Sie den Schwenkarm um, um den Blitz noch weiter abzusenken. Bei umgedrehter Verwendung der M-3 muss auch die Rändelschraube umgedreht werden. Nachfolgend sind einige der möglichen Konfigurationen aufgeführt.

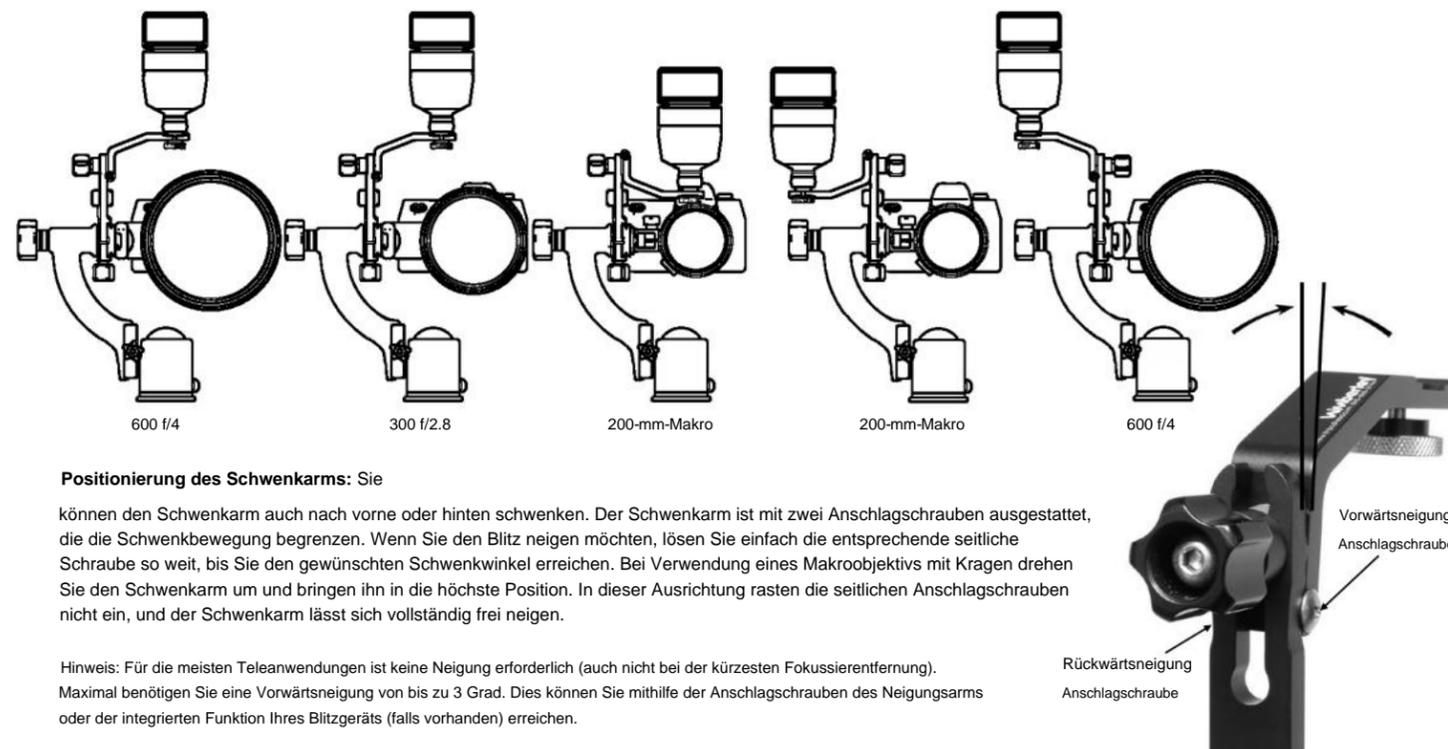

Anschluss von Blitzhaltermodulen:

(Die folgende Abbildung zeigt die Verbindung zwischen M-3 und aufrechtem Modul; für andere Modulverbindungen gilt das gleiche Prinzip.)

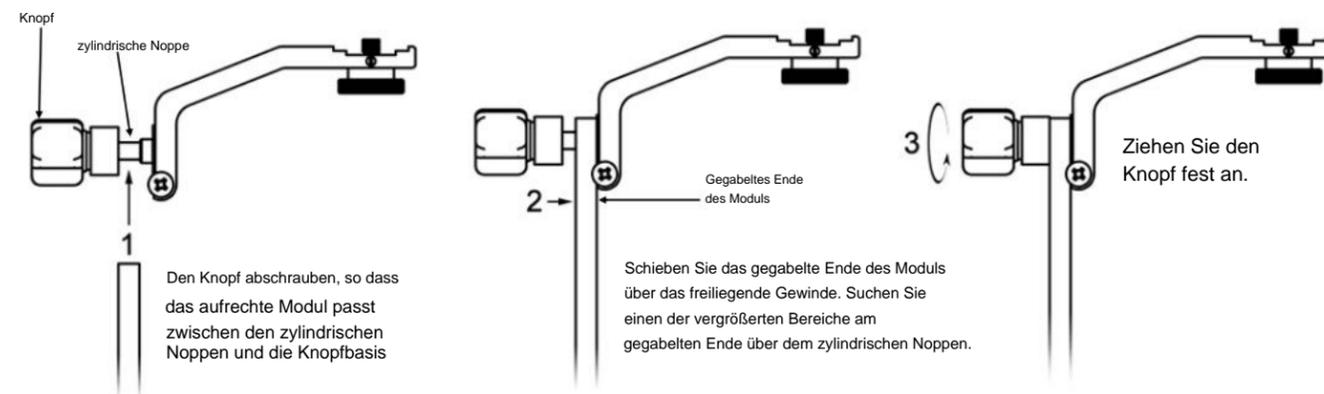

Tipp: Wenn Sie Schwierigkeiten beim Greifen der Metallknöpfe haben, versuchen Sie, mehrere Lagen selbstverschweißendes Gummi-Griffband (3M 2155) um den Knopf zu wickeln, um ihn abzufedern und ihn im Gelände leichter greifen zu können.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

