


## Andere Verwendungsmöglichkeiten und Add-ons:


### Freitragende Nutzung:

Verwenden Sie die Halterung unabhängig vom Objektiv als Mini-Stativ für Ihren Blitz oder hängen Sie sie an einen Ast oder eine Reling

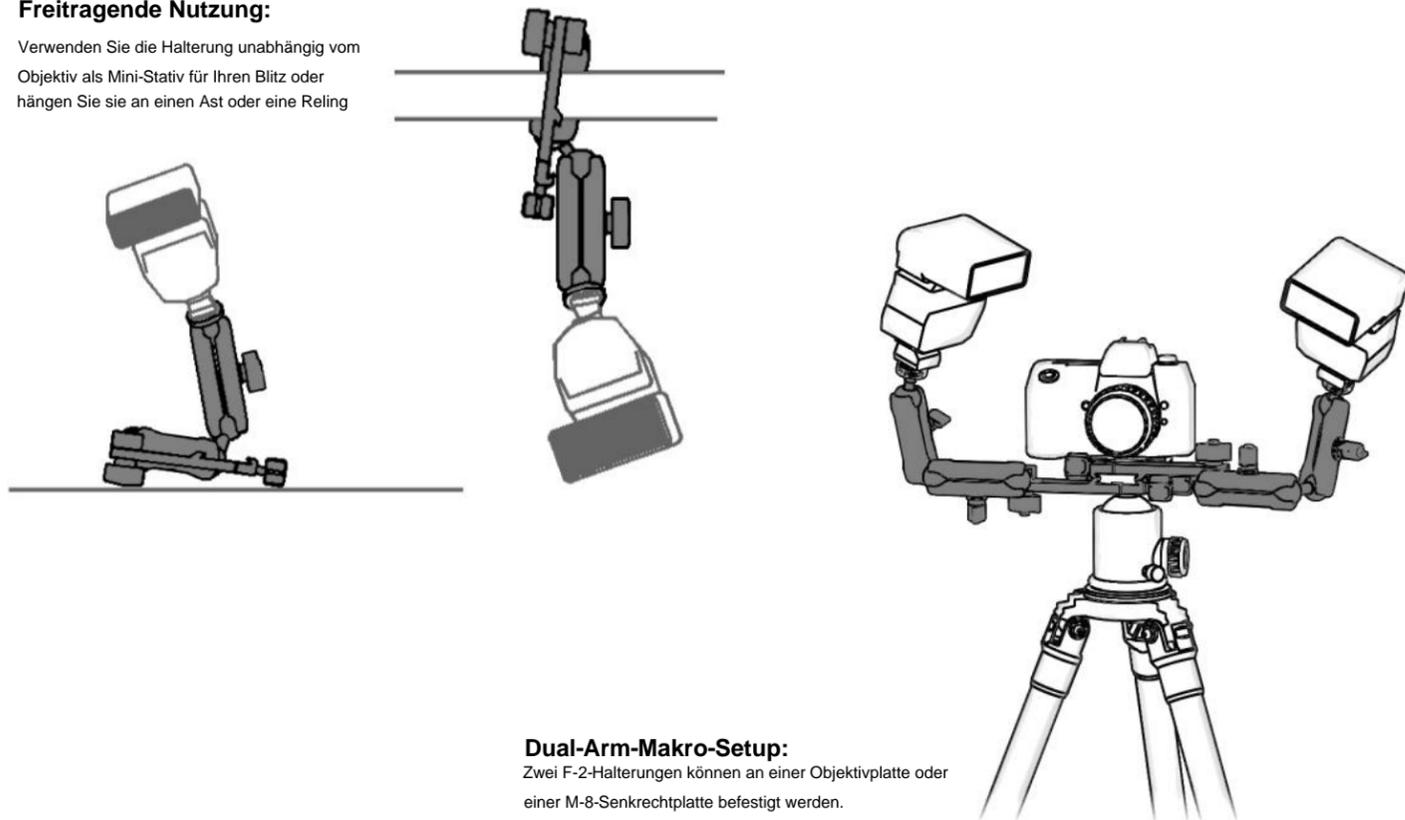

### Dual-Arm-Makro-Setup:

Zwei F-2-Halterungen können an einer Objektivplatte oder einer M-8-Senkrechtplatte befestigt werden.

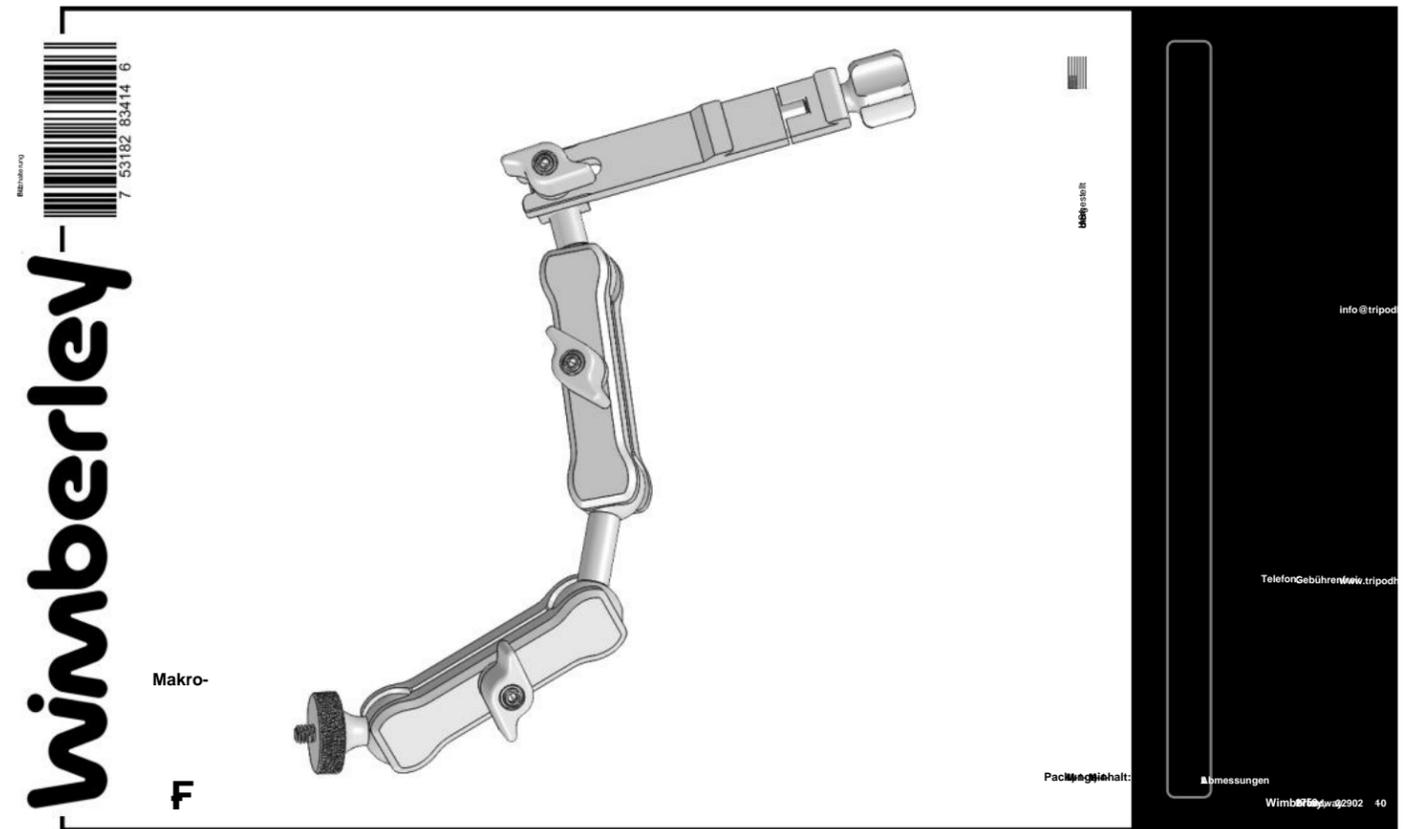


## Die Plamp-Familie der Makro-Unterstützungen:

Erstellen Sie ein mobiles Makrostudio mit unseren Gelenkspannarmlen, Stangen und Zubehörkomponenten. Halten Sie sicher Motive, Reflektoren, Hintergrundelemente und andere Elemente, die Sie zum Erstellen Ihres Fotos benötigen.

Ändern Sie die Ausrichtung Ihres Motivs, um aus einem unmöglichen Kamerawinkel einen einfachen zu machen

Bewegen Sie Ihr Motiv in die gewünschte Position für die Beleuchtung

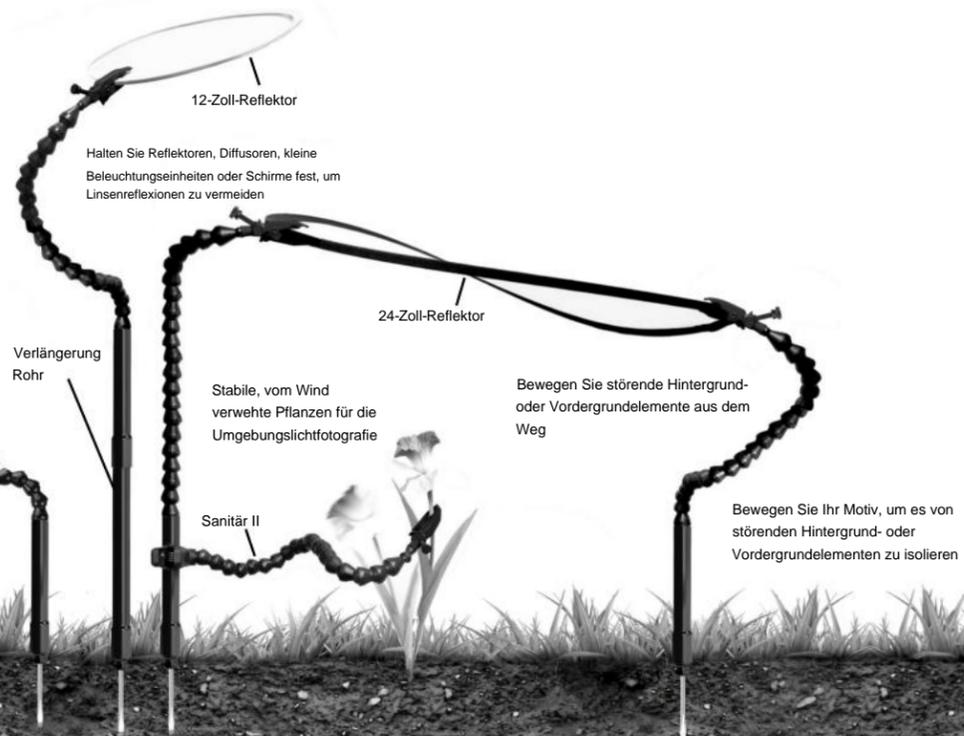

Halten Sie Reflektoren, Diffusoren, kleine Beleuchtungseinheiten oder Schirme fest, um Linsenreflexionen zu vermeiden

Stabile, vom Wind verwehte Pflanzen für die Umgebungslichtfotografie

Bewegen Sie störende Hintergrund- oder Vordergrundelemente aus dem Weg

Bewegen Sie Ihr Motiv, um es von störenden Hintergrund- oder Vordergrundelementen zu isolieren

### Anbringen der Halterung an einem Objektiv:

Die F-2-Halterung wird mit einer schmalen, flachen Schnellspannklemme (QR) an Ihrer Arca-Swiss-Objektivplatte befestigt. Dadurch entfallen lose Schrauben und Werkzeuge. Die Klemme am unteren Modul (M-1) kann an der unteren Schwalbenschwanzführung einer Arca-Swiss-Platte befestigt oder umgedreht an der oberen Schwalbenschwanzführung einer Doppelschwalbenschwanzplatte angebracht werden.

Weitere Einzelheiten finden Sie unter „Anschließen von Blitzhalterungsmodulen“ auf der gegenüberliegenden Seite.



M-1-Schnellspannarmmodul, hier mit QR-Klemme nach oben und QR-Klemme nach unten gezeigt.



F-2 auf einer Objektivplatte montiert

F-2 montiert auf der P-5 Universal

**Befestigen Sie den M-1-Schnellverschluss an einzelnen Schwalbenschwanzplatten:** Verwenden Sie den AP-11, um ältere einzelne Schwalbenschwanzplatten von Really Right Stuff und Kirk in die doppelte Schwalbenschwanzkonfiguration umzuwandeln und so mehr Flexibilität bei der Befestigung der Halterung zu erzielen.

Einzelner Schwalbenschwanzplatte

AP-11

### Anbringen und Entfernen Ihres Blitzgeräts:

Wimberley Blitzhalterungen verfügen über eine 1/4"-20-Rändelschraube, die an einem externen Blitzschuhkabel oder einem kabellosen Blitzschuhadapter wie dem Wimberley AP-7 befestigt werden kann. Das Blitzkabel verbindet Ihr Blitzgerät elektrisch mit dem Kameragehäuse. Wir verkaufen keine Blitzkabel.

Bitte beachten Sie beim Kauf von Blitzkabeln die Empfehlungen für Kamera und Blitzgerät, um eine ordnungsgemäße Signalübertragung zu gewährleisten.




Canon Off-Camera-Schuhkabel

Nikon Off-Camera-Schuhkabel




AP-7 Blitzschuh

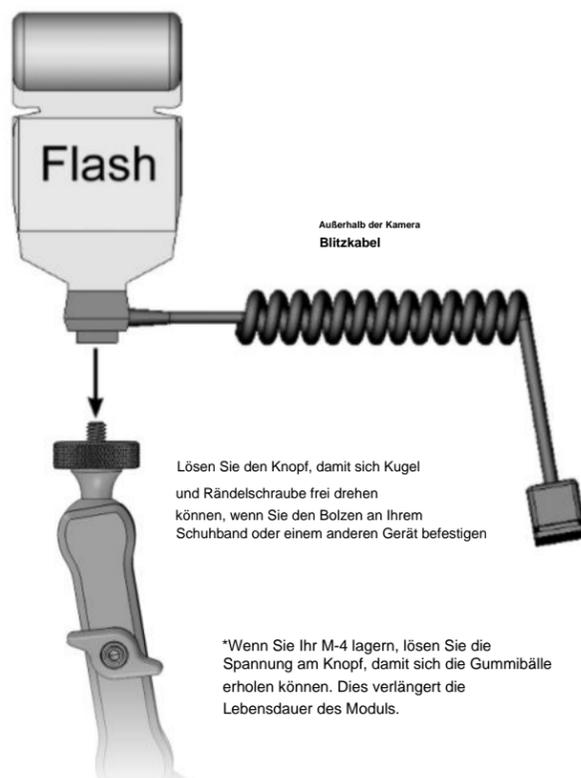

### Positionieren Sie Ihren Blitz:


Um Ihren Blitz zu positionieren, lösen Sie einfach die beiden Flügelknöpfe an den Makroarm-Muscheln. Dies ermöglicht eine Vielzahl von Blitzpositionen .

Ziehen Sie die Flügelknöpfe fest, um den Blitz sicher in seiner Position zu arretieren.

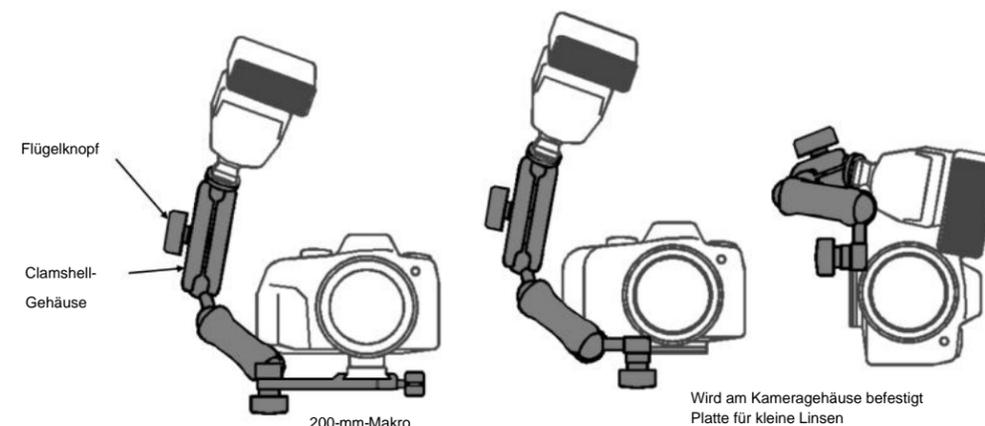

(abgebildet ohne externes Blitzkabel)

### Anschluss von Blitzhaltermodulen:

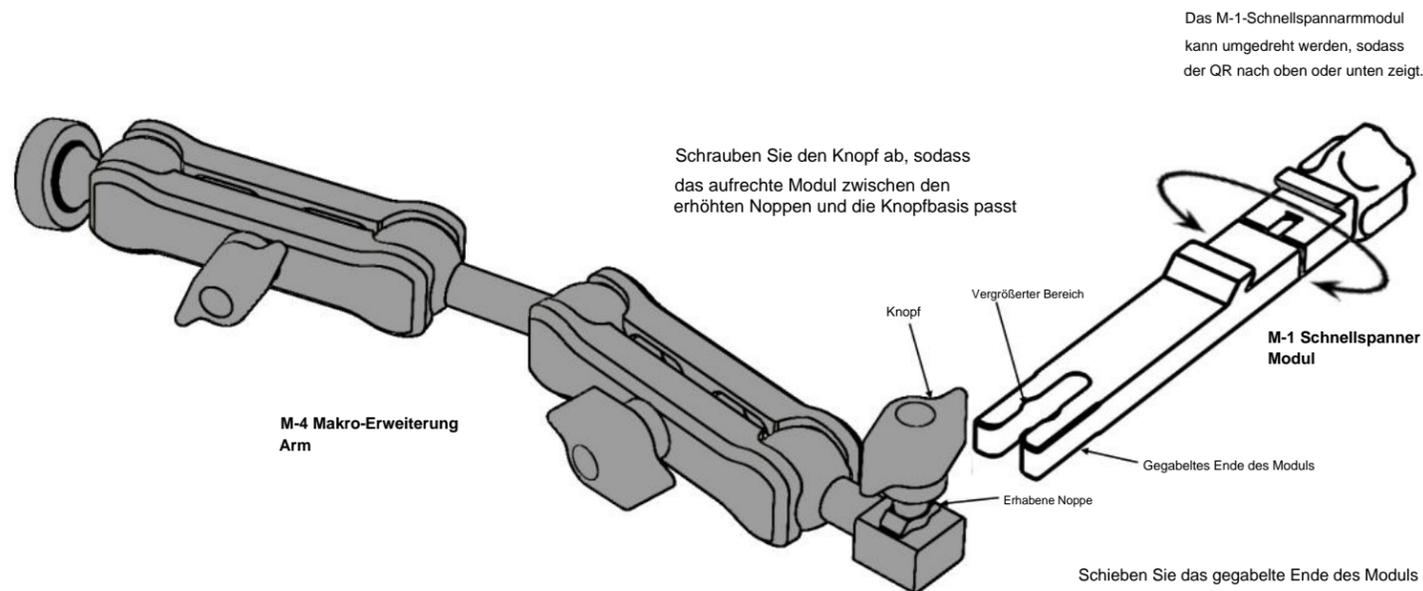

Das M-1-Schnellspannarmmodul kann umgedreht werden, sodass der QR nach oben oder unten zeigt.

Schieben Sie das gegabelte Ende des Moduls über das freiliegende Gewinde. Schieben Sie einen der vergrößerten Bereiche am gegabelten Ende über die erhabene Noppe.